

ミストシャワー設置手順

- ・蛇口からミストシャワーをつなぐ場合(1)から
- ・ホースからミストシャワーをつなぐ場合(4)から



(1) 蛇口ニップルをコネクターから取り外す



(2) 蛇口に蛇口ニップルを装着



(3) 蛇口ニップルとコネクターを装着 ➡ (6)に進む




(4) ホースにジョイントニップルを取り付ける



(5) ジョイントニップルとコネクターを装着



(6) 延長する場合、ミストシャワー本体のエンドキャップを外す
延長しない場合 ➡ (9)に進む

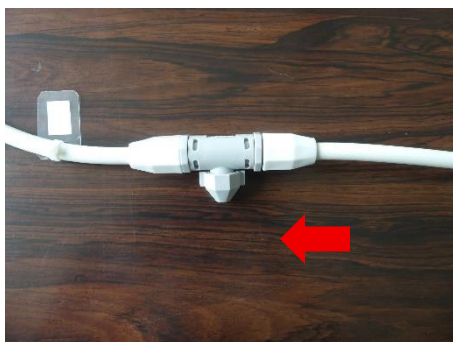


(7)外した箇所に延長セットを装着



(8)延長した一番端にエンドキャップを装着



(9)ミストシャワーをテント等にひもで固定する

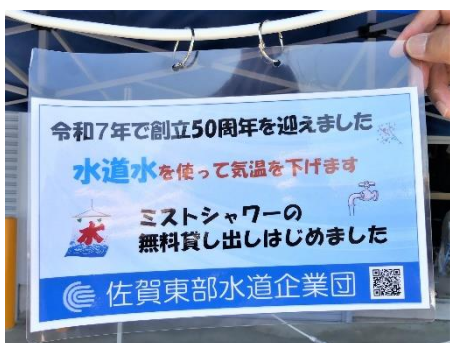

(10)PR 用パネルをミストシャワーに取り付ける



(11)設置完了



(12)蛇口を開けてミストシャワー開始

貸出物品



ミストシャワー本体(3.6m)



延長セット(1.8m)



ジョイントニップル